

Sikaflex® -258

Chất kết dính nền lap kính

Dữ liệu kỹ thuật:

Góc hóa học	polyurethane một thành phần
Màu	đen
Tỷ trọng (chứa bọt cứng)	khoảng 1,2 kg/l
Nội ổn định (tính chất không chung xương)	tốt
Cơ chế đóng cứng	đóng cứng do bọt ẩm
Thời gian đóng dính*	khoảng 50 phút
Tốc độ đóng cứng*	3 mm / 24 giờ (xem biểu đồ)
Nội co rút Shrinkage	khoảng -6%
Nội cứng shore A	khoảng 55
Cường độ căng dãn	>4,5 N/mm ²
Nội nứt lã khi kéo dãn	khoảng 600%
Cường độ ứng suất căng bề dày áp dụng 4mm	3,5 N/mm ²
Nhiệt độ làm việc (liên tục)	-40°C đến +80°C
Lưu kho (cát giữ dưới nhiệt độ 25°C)	9 tháng

* ở nhiệt độ 23°C và bọt ẩm tổng bọt 50%

Mô tả:


Sikaflex®-258 là chất kết dính đàn hồi để thực hiện trong việc lắp khe, góc polyurethane một thành phần, đóng công khi cần ngoài trời dưới tác dụng của môi trường khí quyển tạo nên chất elastomer bền vững. Sikaflex®-258 được sản xuất tuân theo hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9001/14001.

Lưu ý:

- một thành phần
- không dùng chất quét lót
- ít bụi
- đóng công nhanh
- vết nứt liền ngay
- dễ thi công

Cơ chế đóng công:

Sikaflex®-258 đóng công do môi trường ẩm ướt. Ở nhiệt độ thấp, hàm lượng nước trong không khí giảm nên tốc độ đóng công diễn ra chậm hơn (xem biểu đồ).

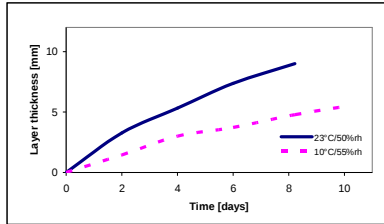**Lĩnh vực áp dụng:**

Sikaflex®-258 thích hợp cho việc lắp kính trực tiếp trong cả môi trường OEM và sửa chữa.

Tính năng kháng hóa chất:

Sikaflex®-258 chống được tác dụng của nước ngọt, nước biển, nước vôi, nước thải, các axit và dung dịch kiềm loãng; tạm thời chống được tác dụng của nhiên liệu, dầu khoáng, chất béo và dầu nóng-thức vật; không thể chống được tác dụng của các axit hữu cơ, cồn, axit vô cơ và dung dịch kiềm đậm đặc. Những thông tin cung cấp trên chỉ là hướng dẫn tổng quát. Trong những trường hợp cụ thể phải yêu cầu hướng dẫn thêm.

Phương pháp áp dụng:

Chuan bề mặt: Bề mặt phải sạch khô, không có vết dầu mỡ và bụi bẩn. Mặt kết nối phải được xử lý bằng chất hoạt tính và làm sạch hoặc được quét lót trước với các primer thích hợp sau này:


Kính không có viên phụ (danh riêng cho oto)	Sika® Activator +Sika® Primer -206 G+P
Kính có viên phụ	Sika® Activator
Kính với viên ceramic màu đen, có hệ số truyền sáng thấp: <0,1%, và là kính an toàn ben chạc: 400 – 500 nm; Kính có hệ số truyền sáng <0,2%, và là kính an toàn dát mỏng: 400 – 500 nm, (danh riêng cho oto)	Sika® Activator
Tam kim loại hoặc mạ niken chuyên cathod, kiểu nhô phần hoàn thiện.	Sika® Activator
Mặt cắt của chất lấp kính trực tiếp cũ, góc polyurethane.	Sika® Activator

Thông tin chi tiết cho việc sử dụng và áp dụng sản phẩm này sẽ được tìm thấy trong các tài liệu sản phẩm thích ứng.

Sử dụng: Với ống cartridge: Nhấn thùng và bóc hạn mìn bảo vệ tuýp keo ra. Với viên Unipacs: Nhét vào trong súng sử dụng và cắt bỏ đầu bịt kín.

Cắt đầu vôi theo chiều nghiêng của nhà chế tạo xe hơi. Nếu có kết quả thỏa mãn, ống cartridge phải được áp dụng bằng súng cartridge có piston (thao tác bằng tay hay bằng khí nén).

Nếu cần bảo chất kết dính có độ dày nhỏ nhau khi bơm, keo được bơm ra nên có hình tam giác (xem hình hóa).

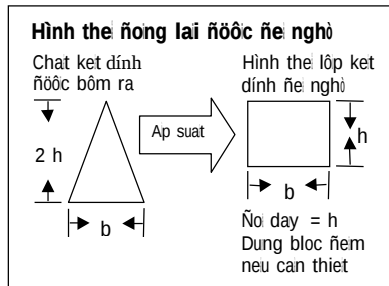

Quan trọng: không nên thi công ở nhiệt độ dưới 10°C hoặc trên 35°C. Nhiệt độ tối ưu nhất cho chất nên là từ 15°C đến 25°C.

Nếu có thông tin và hướng dẫn về xử lý an toàn, lưu trữ cũng như hủy sản phẩm hóa chất, người sử dụng nên tham khảo bản dữ liệu an toàn để biết thêm về lý tính, sinh thái, độc tính và những vấn đề an toàn khác có liên quan đến sản phẩm.

Làm sạch:

Sikaflex®- 258 chừa lại có thể làm sạch bằng dụng cụ và thiết bị cùng với Sika® Remover-208. Một khi đã đông cứng, phải sử dụng cơ học mới có thể làm sạch.

Tay và da bị dính phải rửa ngay bằng nước và chất làm sạch tay công nghiệp. Không dùng dung môi!

Thông tin bổ sung:

Khi có yêu cầu, bản sao của những tài liệu sau đây sẽ được cung cấp:

- Hướng dẫn thay kính oto
- Tài liệu an toàn

Lưu ý:

Những thông tin, và cần biết là những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng sản phẩm Sika cũng cấp dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika áp dụng cho sản phẩm được tôn trọng những cách, xử lý và thi công theo điều kiện thông thường. Trong thực tiễn, sẽ khác biệt về vật liệu, về bề mặt nền và về điều kiện thực tế ngoài hiện trường là những yếu tố khiến ta không thể cam đoan về tính thông minh hoặc về sự phù hợp cho mục đích cụ thể, cũng như không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể nảy sinh từ bất kỳ mối liên quan pháp luật nào, hoặc từ những thông tin này, hoặc từ hướng dẫn bằng văn bản nào, hoặc từ những lời khuyên khác. Số độc quyền của bên thứ ba phải được tôn trọng. Mọi đơn đặt hàng đều được chấp thuận theo điều kiện kinh doanh và giao hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng nên luôn tham khảo Bản chi tiết sản phẩm mới nhất của sản phẩm có liên quan, tài liệu này sẽ được cung cấp khi có yêu cầu.

Sika Limited (Vietnam)

HEAD OFFICE: Nhân Trach I Industrial Zone, Nông Nại, Tel: +84 61 848576, Fax: +84 61 848581, sikath@hcm.vnn.vn

SALES OFFICE: 8 Nguyen Hue, Fl.3, Dist.1, Ho Chi Minh City, Tel: +84 8 8256040, Fax: +84 8 8256042, sikavn@hcm.vnn.vn

HA NOI: 133 Thai Ha, Fl.2, Nông Nại, Hà Nội, Tel: +84 4 8572934, Fax: +84 4 4572936; sikavnhn@hn.vnn.vn

ÑÀ NANG: 155 Tran Phu, Fl.8, Hải Châu, Ñà Nang, Tel: +84 511 873351-52; Fax: +84 511 873353, sikadanang@dn.vnn.vn

